

# CAS afvulsysteem

Eenvoudig en nauwkeurig!

## Het perfecte afvulsysteem voor uw product.


- eenvoudige bediening, dmv numeriek toetsenbord
- plug en play! direct gereed voor afvullen geen verdere schakelingen of aansluitingen nodig
- zeer nauwkeurig: maximale afwijking 0,1% van het gewogen gewicht
- geschikt voor industriële toepassingen




<b>Model</b>	CAS NT-502
Specificaties	OIML klasse III goedgekeurd
Display	Helder groen / zwart VFD display, geschikt voor donkere ruimtes
Functie toetsen	Tarra, preset tarra, zero, start, stop, bruto / netto, print
	Voorzien van numeriek toetsenbord
Communicatie	Standaard voorzien van RS232 tbv ticket printer of PC
Voeding	230V, wordt gevoed door de schakelkast



<b>Model</b>	E-500 schakelkast
Uitvoering	Retail kast, voorzien van externe start / stop knoppen
Display	NT-502
Lamp indicatie	1, 2 of 3 fase en bij inschakelen afvulproces
Schakelen	Bij instelbaar gewicht kan er 380V of 230V geschakeld worden
Voeding	380V of 230V gevoed
Optie	RVS standaard gemonteerd

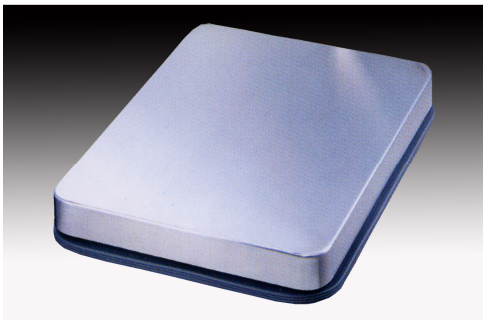

**DB plateau**  
420 x 510mm

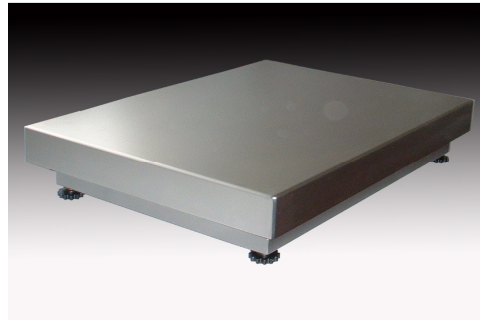

**SBS plateau**  
600 x 450mm

**Opties**  
\* printer  
\* standaard voor indicator

**CAS**

Specificaties	E-500 30kg	E-500 60kg	E-500 150kg
Capaciteit	30 kg	60 kg	150 kg
Indeling	0,01 kg	0,02 kg	0,5kg
Afmetingen	420 x 510 / 450 x 600mm		
Uitvoering	RVS plateau, loadcell IP65 uitgevoerd		