


DPSSH Serie


Extra plat doorrijdplateau voor industrieel gebruik



Standaard inclusief oprit

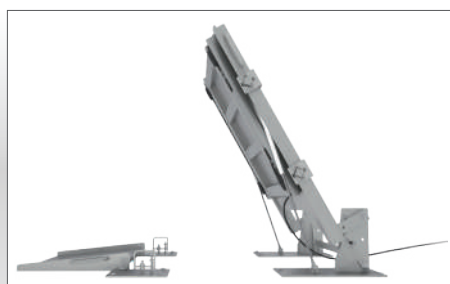

Slechts 50mm hoog

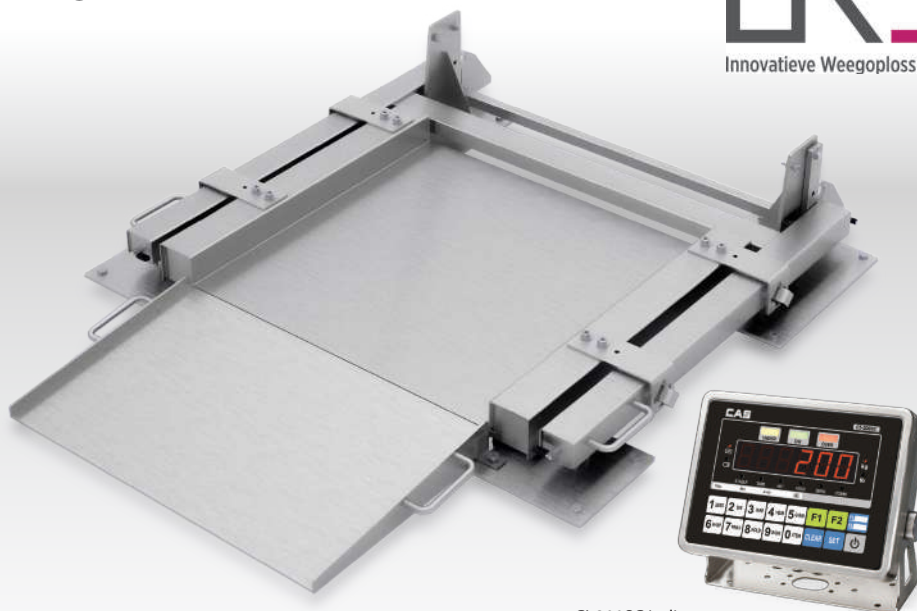

CI-200SC indicator


Specificaties

- Helder LED display, uitstekend leesbaar in donkere ruimtes
- Indicator volledig roestvrijstaal en waterdicht volgens IP67
- Indicator met checkweegfunctionaliteit en kleurindicatie:
 - Gele LED = Ondergewicht (Lo)
 - Groene LED = Juiste gewicht (Ok)
 - Rode LED = Overgewicht (Hi)
- Standaard accu met adapter meegeleverd
- Slechts 50mm hoog
- Dikte van de plaat slechts 5 mm
- Standaard voorzien van 4 IP68 loadcell, optioneel IP69K loadcellen
- Loadcellen tot 150% overbelastbaar
- Voorzien van een mechanisme op gasdruk, hierdoor kan het plateau omhoog worden verplaatst om vervolgens de onderzijde te reinigen
- Roestvrijstalen uitvoering (AISI 304 en 316)
- Standaard voorzien van 5 meter kabel
- Standaard voorzien van een oprit
- RS232 aansluiting voor communicatie met PC of printer
- Auto power off functionaliteit
- Optioneel met IP69K display, let op dit display is niet ijkbaar

Standaard



Optioneel





Model	Capaciteit	Indeling	Plateau afmeting in mm	RVS AISI 304	RVS AISI 316
				Artikelnr.	Artikelnr.
DPSSH-300-CI-200SC	300 kg	0,1 kg	800 x 800	21940	21956
DPSSH-600-CI-200SC	600 kg	0,2 kg	800 x 800	21941	21957
DPSSH-300-CI-200SC	300 kg	0,1 kg	1000 x 1000	21942	21958
DPSSH-600-CI-200SC	600 kg	0,2 kg	1000 x 1000	21943	21959
DPSSH-1000-CI-200SC	1.000 kg	0,5 kg	1000 x 1000	21944	21960
DPSSH-600-CI-200SC	600 kg	0,2 kg	1250 x 1000	21945	21961
DPSSH-1500-CI-200SC	1.500 kg	0,5 kg	1250 x 1000	21946	21962
DPSSH-3000-CI-200SC	3.000 kg	1 kg	1250 x 1000	21947	21963
DPSSH-600-CI-200SC	600 kg	0,2 kg	1250 x 1250	21948	21964
DPSSH-1500-CI-200SC	1.500 kg	0,5 kg	1250 x 1250	21949	21965
DPSSH-3000-CI-200SC	3.000 kg	1 kg	1250 x 1250	21950	21966
DPSSH-600-CI-200SC	600 kg	0,2 kg	1500 x 1250	21951	21967
DPSSH-1500-CI-200SC	1.500 kg	0,5 kg	1500 x 1250	21952	21968
DPSSH-3000-CI-200SC	3.000 kg	1 kg	1500 x 1250	21953	21969
DPSSH-1500-CI-200SC	1.500 kg	0,5 kg	1500 x 1500	21954	21970
DPSSH-3000-CI-200SC	3.000 kg	1 kg	1500 x 1500	21955	21971

Artikelnr.	Optie	Artikelnr.	Optie
92002	Kalibratie / ISO certificaat	21984	IP69K waterdichte loadcellen per set
30451	Labelprinter	93050	IP69K waterdicht display incl. muurbeugel
30453	Bonprinter	9110	Installatie op locatie



Eenvoudig te Reinigen

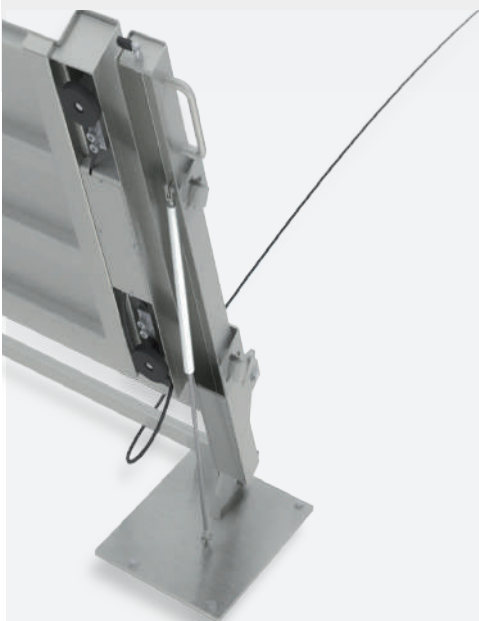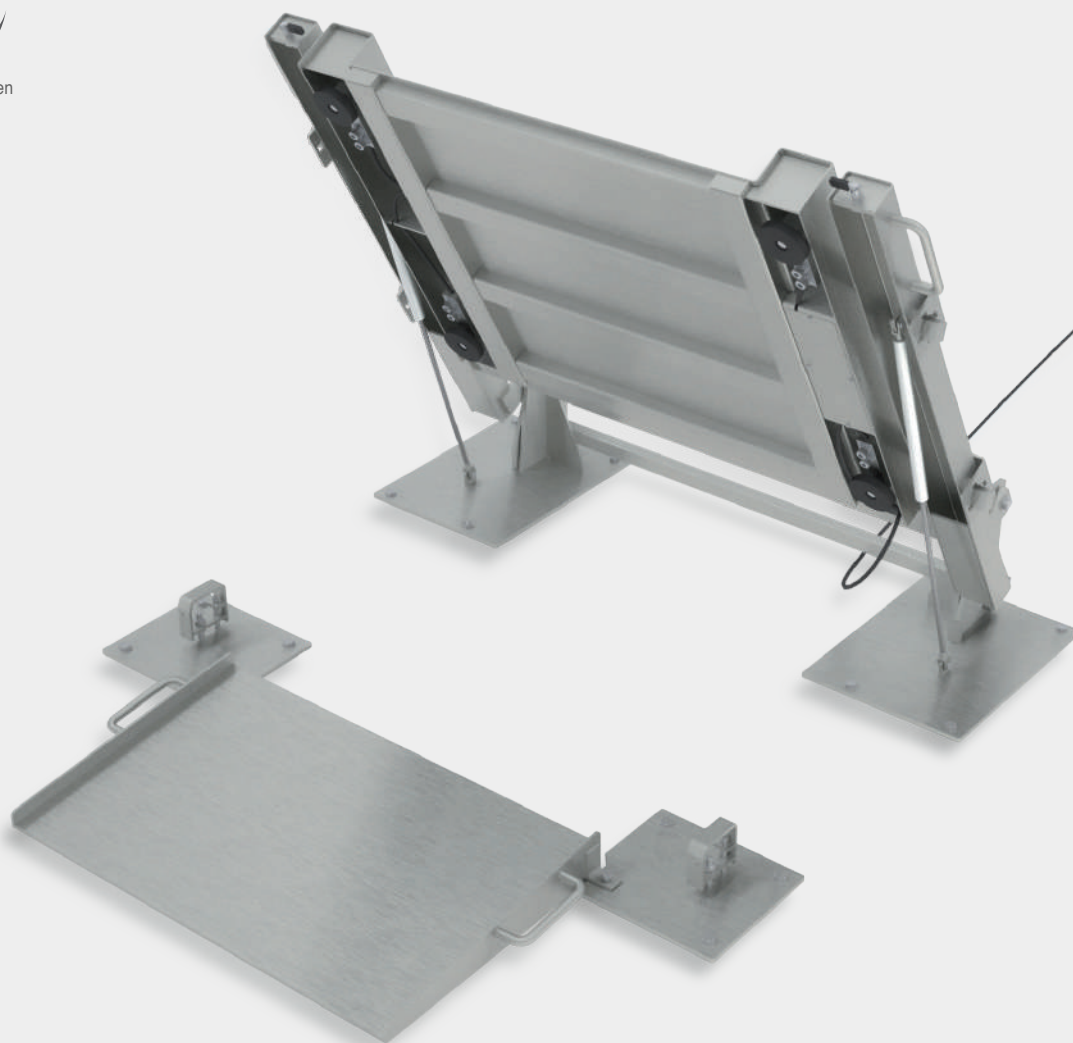Hygiënisch
DESIGN

De DPSSH doorrijdplateau serie is gemaakt voor de food industrie. Is hygiëne en kwaliteit belangrijk voor u dan is de DPSSH de juiste keuze voor de lange termijn.

De DPSSH is voorzien van een hydraulisch systeem welke het plateau van de grond kan liften voor de dagelijkse schoonmaak. De DPSSH is gemaakt van RVS304 maar kan ook in RVS 316 worden uitgevoerd. De robuuste hygiënische constructie en de standaard waterdichtheid (plateau volgens IP68) maken het mogelijk de weegschaal probleemloos te gebruiken en goed schoon te maken.

Het frame is geconstrueerd met een zo'n laag mogelijke hoogte overbrenging zodat u de gewichten zonder moeite op de weegschaal kan rijden.