

U-Scale Serie


RVS verrijdbare palletweger



Verrijdbaar door standaard wielen



RVS of stalen stafief voor een indicator

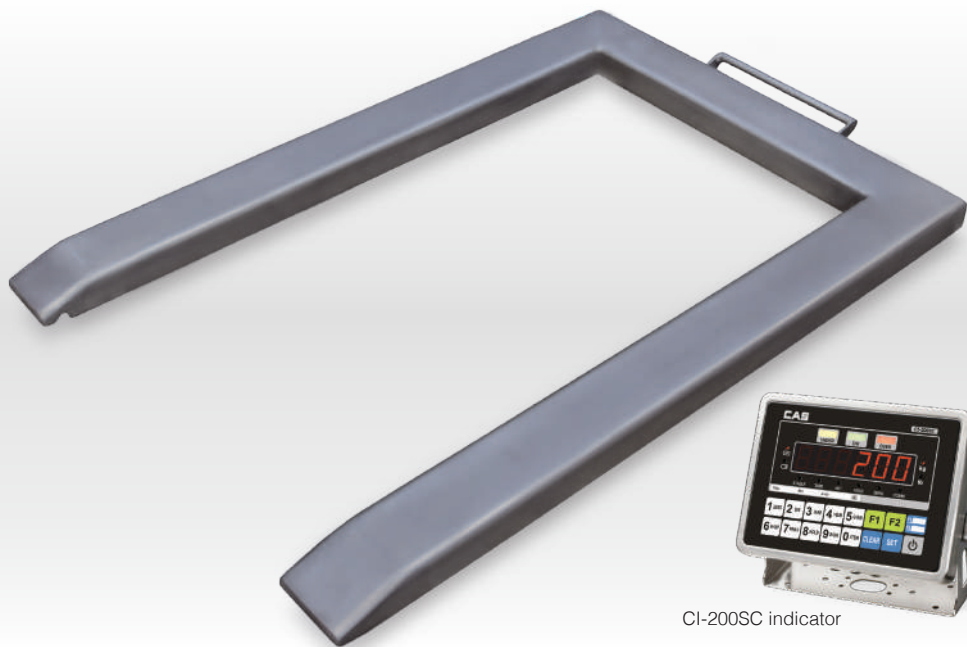

CI-200SC indicator

Specificaties

- Helder LED display met zwarte achtergrond en rode cijfers, uitstekend leesbaar in donkere ruimtes
- Indicator volledig roestvrijstaal en waterdicht volgens IP67
- Indicator met checkweegfunctionaliteit en kleurindicatie:
 - Gele LED = Ondergewicht (Lo)
 - Groene LED = Juiste gewicht (Ok)
 - Rode LED = Overgewicht (Hi)
- Standaard accu met adapter meegeleverd (33 werkuren bij een volle accu)
- Roestvrijstalen uitvoering
- Robuuste constructie, perfect voor industrieel gebruik
- Slechts 80mm hoog
- Vier IP68 loadcellen met roterende stelvoeten
- Loadcellen tot 150% overbelastbaar
- Standaard 5m kabel meegeleverd
- RS232 aansluiting voor communicatie met een PC of printer
- Auto power off functionaliteit

U-Scale voor diverse markten

De U-Scale serie is robuust en volledig roestvrijstaal uitgevoerd. De weegschaal is uitermate geschikt voor industrieel gebruik in o.a.

- Logistiek
- Magazijnen
- Verpakkers
- Scheepswerven
- Industrie

Standaard



Optioneel



Artikelnr.	Model	Capaciteit	Indeling	Plateau afmeting in mm
30029	U-Scale-1500-EC-RVS CI-200SC	1.500 kg	0,5 kg	1250 x 850
30031	U-Scale-3000-EC-RVS CI-200SC	3.000 kg	1 kg	1250 x 850

Artikelnr.	Optie	Artikelnr.	Optie
92002	Kalibratie / ISO certificaat	30453	Bonprinter
20827	Stalen stafief incl. montagebeugel	30072	E-500 afvalindicator
20828	RVS stafief incl. montagebeugel		