


DPSL / DPSSL Serie

Doorrijdplateau voor industrieel gebruik



Optioneel: Afrit

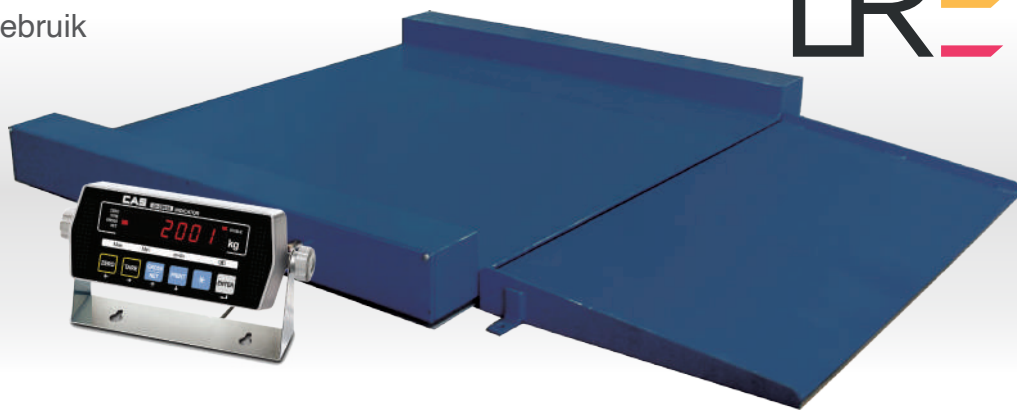

Specificaties

- Helder LED display met zwarte achtergrond en rode cijfers, uitstekend leesbaar in donkere ruimtes
- DPSSL serie voorzien van een volledig roestvrijstalen, IP65 waterdichte CI-200SC indicator
- Standaard accu met adapter meegeleverd (33 werkuren bij een volle accu)
- Slechts 50 mm hoog
- Dikte van de plaat slechts 5 mm
- Voorzien van 4 loadcellen, stalen DPSL IP66 en roestvrijstalen DPSSL IP68 waterdicht
- Loadcellen tot 150% overbelastbaar
- Robuuste afwerking, waardoor eenvoudig te reinigen
- Standaard voorzien van 5 meter kabel
- Standaard voorzien van een oprit
- RS232 aansluiting voor communicatie met PC of printer
- Auto power off functionaliteit

Standaard




Optioneel



DPSL / DPSSL	Capaciteit	Indeling	Plateau afmeting in mm	Staal	Roestvrijstaal
				Artikelnr.	Artikelnr.
300-CI-2001A/200SC	300 kg	0,1 kg	800 x 800	20944	20910
600-CI-2001A/200SC	600 kg	0,1 kg	800 x 800	20945	20911
300-CI-2001A/200SC	300 kg	0,1 kg	1000 x 1000	20946	20912
600-CI-2001A/200SC	600 kg	0,2 kg	1000 x 1000	20947	20913
600-CI-2001A/200SC	600 kg	0,2 kg	1250 x 1000	20948	20914
1500-CI-2001A/200SC	1.500 kg	0,5 kg	1250 x 1000	20949	20915
3000-CI-2001A/200SC	3.000 kg	1 kg	1250 x 1000	20950	20916
600-CI-2001A/200SC	600 kg	0,2 kg	1250 x 1250	20951	20917
1500-CI-2001A/200SC	1.500 kg	0,5 kg	1250 x 1250	20952	20918
3000-CI-2001A/200SC	3.000 kg	1 kg	1250 x 1250	20953	20919
600-CI-2001A/200SC	600 kg	0,2 kg	1500 x 1250	20954	20920
1500-CI-2001A/200SC	1.500 kg	0,5 kg	1500 x 1250	20955	20921
3000-CI-2001A/200SC	3.000 kg	1 kg	1500 x 1250	20956	20922
1500-CI-2001A/200SC	1.500 kg	0,5 kg	1500 x 1500	20957	20923
3000-CI-2001A/200SC	3.000 kg	1 kg	1500 x 1500	20958	20924
1500-CI-2001A/200SC	1.500 kg	0,5 kg	2000 x 1500	20959	20925
3000-CI-2001A/200SC	3.000 kg	1 kg	2000 x 1500	20960	20926

Optie	Staal	Roestvrijstaal
	Artikelnr.	Artikelnr.
Afrit 800 x 800 mm	20961	20929
Afrit 1000 x 1000 mm	20962	20930
Afrit 1250 x 1000 mm	20963	20931
Afrit 1250 x 1250 mm	20964	20932
Afrit 1500 x 1250 mm	20965	20933
Afrit 1500 x 1500 mm	20966	20934
Afrit 2000 x 1500 mm	20967	20935
Kalibratie / ISO certificaat		92002
Bonprinter		30453
Labelprinter		30451
Statief incl. montagebeugel	20827	20828

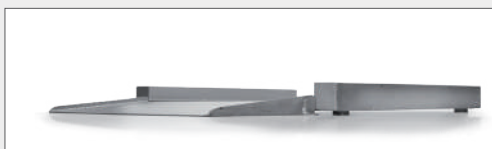


Slechts 50mm hoog



Optioneel: Afrit



Eenvoudig te Reinigen

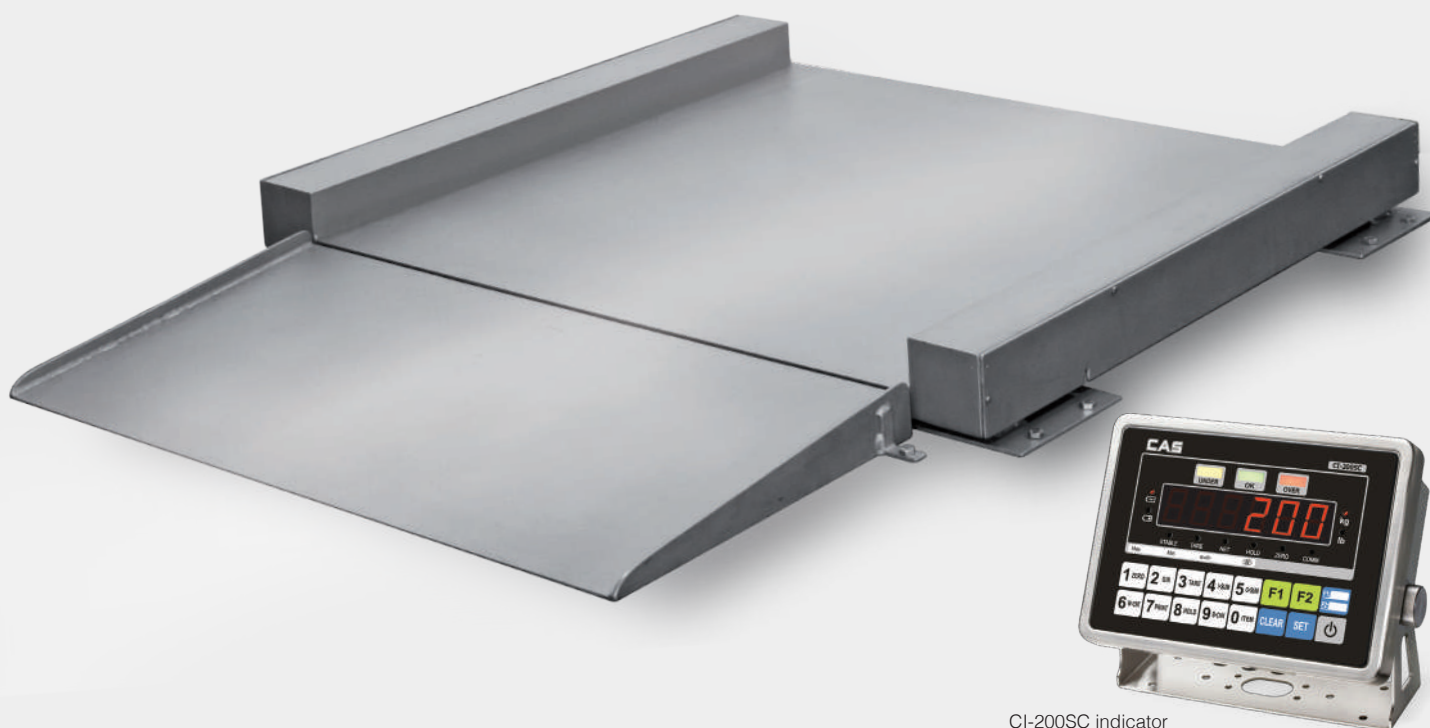Hygiënisch
DESIGN

CI-200SC indicator



De loadcellen en beschermbox zijn binnenin het plateau verwerkt, waardoor deze gemakkelijk toegankelijk zijn. De loadcellen worden multifunctioneel gebruikt.

Naast krachtopnemer dienen deze als constructiedeel van het plateau.

Om stabilisatie te garanderen worden vier voetplaten met ankerbouten geleverd. De voetplaten kunnen vervolgens op iedere hoek aan de onderzijde van het plateau worden bevestigd.